

Automações para
portões de correr
de até 300 Kg



Automatização
testada de acordo
com as Normas
Europeias em matéria
de forças de impacto

Novo Bx-243

Testado pelas Normas Europeias

Bx-243 é uma nova automatização para portões de correr de até 300 Kg, projectada para uso residencial.

Um motorreductor inovador, de acordo com os parâmetros previstos pelas Normas Europeias para satisfazer as mais complexas exigências de segurança.




CAME
PORTÕES AUTOMÁTICOS

Bx-243

BX-243 é uma automatização com motor a 24Volts



Graças aos testes efectuados para a conformidade das forças máximas de impacto geradas pelo próprio movimento da folha, BX-243 é um produto que oferece o mais alto nível de segurança para este tipo de utilização. Uma automatização completa, dotada de controlo de movimento com encoder, a solução ideal para as instalações de uso residencial.

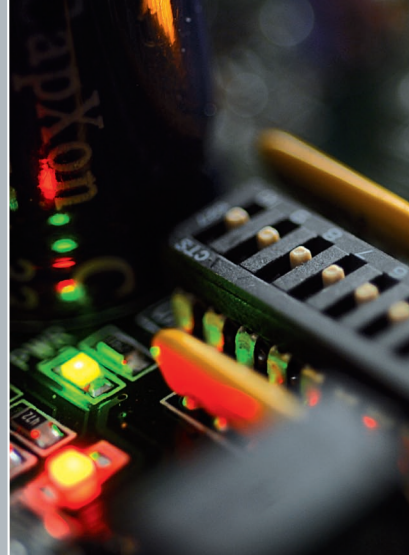

A electrónica

Além das normais funções de comando e segurança, a nova electrónica de BX-243 oferece algumas peculiaridades que permitem obter um controlo total da automatização e uma optimização do serviço, como:

- > **Lâmpada de sinalização**
Integradas na placa electrónica para um diagnóstico facilitado das funções da instalação.
- > **Instalação simplificada**
graças à ligação com um cabo único tripolar e à placa situada na posição horizontal.
- > **Fim de curso integrados**
e protegidos dentro do grupo do motorreductor.

Limite de emprego

Largura da folha (m)	Peso da folha (Kg)
8,5	300

A gama

- BX-243** Automatização completa da placa electrónica, para portões de correr de até 300 kg e comprimento máx. de 8,5 m.
- LB90** Placa electrónica para ligação de duas baterias de emergência de 12V - 1.2Ah.

Conformidade EN12445 - EN12453.

A placa electrónica integrada controla constantemente o movimento das folhas, através de ENCODER e permite obter um impulso seguro, de acordo com as actuais normas europeias.




Nunca mais black-out!

A electrónica a 24V de BX-243 reconhece automaticamente uma eventual falta de energia eléctrica e activa o funcionamento de emergência através das baterias incorporadas ao grupo (acessórios).


Desbloqueio fácil.

Graças à prática alavanca de desbloqueio integrada e protegida por portinhola com chave, mesmo durante uma manobra manual em caso de emergência, se trata de operação simples e rápida.

Dimensões

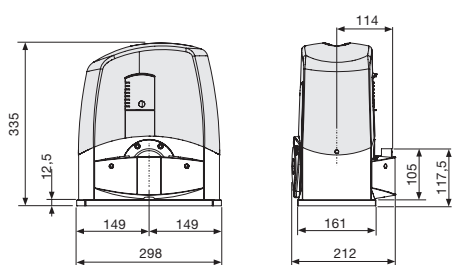

Instalação tipo

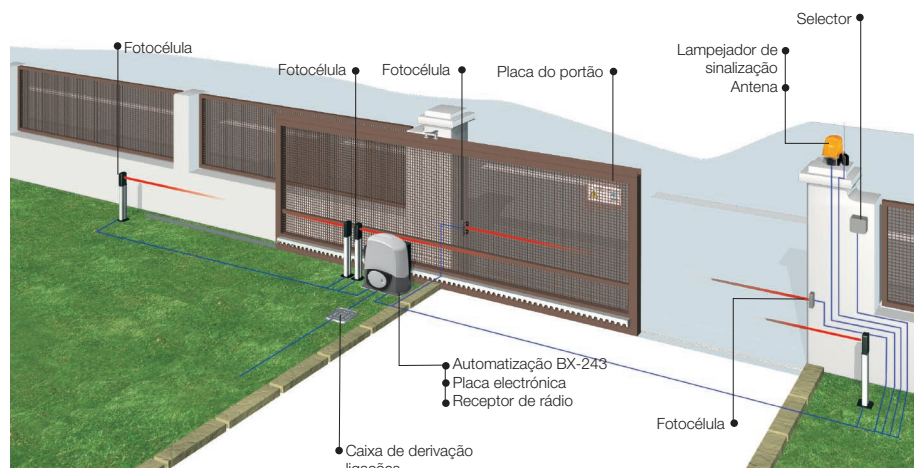

Informações técnicas

Tipo	BX-243
Grau de protecção	IP54
Alimentação do quadro (v)	230 A.C. 50/60Hz
Alimentação do motor (v)	24 D.C.
Absorção máx (A)	7
Potência nominal (w)	170
Força (N)	300
Trabalho intermitente (%)	serviço intensivo
Velocidade de manobra (m/min)	12
Temperatura de funcionamento (°C)	-20° ÷ +55°



Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

